Esla Conexiones s.l.

Detecfire COM "Doble Par " (AS)

Par Trenzado Apantallado

Libre de Halógenos

EN 50575 CPR Construction Products Regulations

Euro Standard CpR According EN 50575 Clase "B2ca "

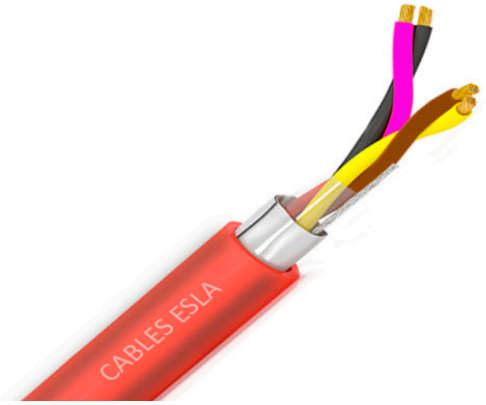

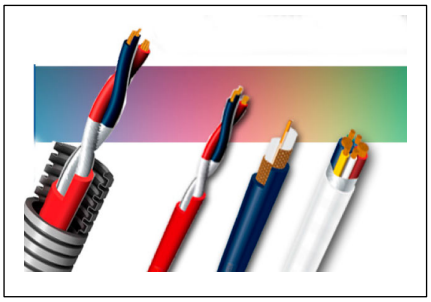

Disponible en tubo Corrugado

Cable habitual en instalaciones de incendio, así como Bus de datos, su doble bus de comunicación le permite ahorrar en la instalación una línea. Fabricado en Libre de Halógenos este cable denominado "COM"está apantallado en cinta de aluminio a todo el conjunto

Construcción: **Referencia DETECFIRE COM -- "DOBLE PAR "**

Conductor: **1,5 mm2 / 2,5 mm2** Cobre Flexible Clase 5 Según EN 60228
Colores: Rojo y Negro / Marrón y Amarillo
Aislamiento: Poliolefina Libre de Halógenos **Trenzado** cada par con más de 25 vueltas/m
Pantalla al Conjunto: Al/PET (Cinta Aluminium/Polyester) 120 % Cobertura
Hilo de Conexión a Masa Drain Wire Cu Sn
Cubierta Exterior : **LSHZ** Low Smoke Zero Halogen **Color:Rojo**
Según Norma Fuego : **EN 211015**
Constructión Products Regulations (CPR): Nº305 1/201/2011 **Test Report Class: "B2ca, s1, a1, d1"**
Normas : **EN 50575/A1:2016 , EN 60332-1-2, EN 50399:2012 EN 61034-2 EN 60754-2**

Referencia :	Sección:	*Ø Exterior :*	*Peso*
01-15XXXXX	2X2x0,7 mm²	6,2 mm	30 Kg/km
01-15XXXXX	2X2x1,0 mm²	6,2 mm	36 Kg/km
01-15XXXXX	2X2x1,5 mm²	6,8 mm	54 Kg/Km
01-15XXXXX	2x2x 2,5 mm²	7,8 mm	68 Kg/Km

Tensión Servicio: **300v *500v***
Temperatura Servicio. **-10º / +60º C**
Radio de Curvatura Mínimo: 6 x Ø Outer

Esla Conexiones s.l.
C/Motors, 29 Poligono Ind."Comte de Sert"
08755 Castellbisbal BARCELONA
Tfno: 93 7724620
Email: comercial@eslaconex.com
www.eslaconex.com

EN 50575 CPR Construction Products Regulations · REACH COMPLIANT · RoHS COMPLIANT · AENOR ER Empresa Registrada · IQNet

Este documento es informativo, sin valor contractual, y puede ser modificado sin previo aviso