



ESLA CONEXIONES S.L.U
C/ Motors, 29 Pol. Ind. Comte de Sert
08755 Castellbisbal (Barcelona) SPAIN
Tel. +34 93 772 46 20
Email: ventas@eslaconex.com




FICHA TÉCNICA SEGURFLEX COM ZIOZI-K(AS)

CON ALIMENTACIÓN

CABLE DE ALARMA

Aplicaciones: Manguera flexible libre de halógenos, uso generalmente en instalaciones de seguridad y alarmas.

Apantallado al conjunto, para mejorar sus prestaciones ante posibles interferencias o diafonías.

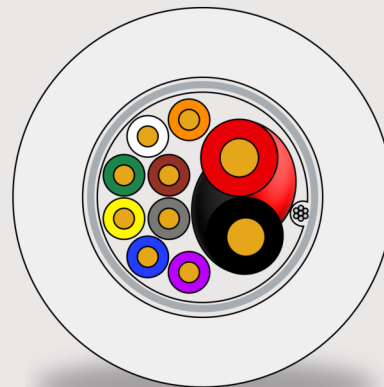

Normas:

UNE EN 50575/A1:2016
UNE EN 60332-1-2
UNE EN 50399:2012
UNE EN 61034-2
UNE EN 60754-2
Directiva ROHS

Diseño:

1 Conductor
Hilo Cobre Flexible Clase V
2 Aislamiento
Polioléfina EVA LSHO
3 Pantalla
Cinta de Aluminio Mylar + Hilo drenaje
4 Cubierta Exterior
Polioléfina EVA LSHO Color blanco

CPR: B2ca -s1a, d0, a1

Referencias:

002-1207504	2+4x0,22	mm2
002-1207506	2+6x0,22	mm2
002-1207508	2+8x0,22	mm2
002-1207510	2+10x0,22	mm2

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Conductor: Cobre Flexible Pulido Clase V Según UNE 60228 Sección: 0,22/0,70 mm²

Aislamiento: Polioléfina EVA LSHO Ø Dieléctrico Conductor: 1,1/1,3 mm

Colores: Ø 0,70: Rojo/Negro Ø 0,22: Blanco/Amarillo/verde/Azul/Marrón/Gris/Violeta/Naranja/Rosa/Turquesa

Pantalla: Pantalla de Cinta de Aluminio Mylar con hilo flexible de drenaje (Cu Sn)

Exterior: Polioléfina Libre de Halógenos (Zl) LSHO Color: Blanco

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:

Tensión de Servicio: 250V **Tensión de ensayo:** 2000 v DC > 5 Min

Este documento es informativo, sin valor contractual, y puede ser modificado sin previo aviso