


Cable Detecfire Trz (AS)

Par Trenzado Sin Funda

Libre de Halógenos



Euro Standard CpR According EN 50575 Clase "B2ca -1sb;a1;d1"

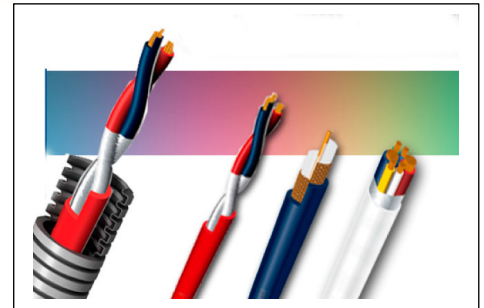

Disponible en tubo corrugado

Cables trenzados y económicos para uso en detección de incendios, señalización y sistemas de megafonía etc.
Su twistado le facilita la instalación evitando el crosstalk entre conductores

CONSTRUCCIÓN:

Conductor:	1 mm ² .../...2,5 mm ² Cobre Flexible Class 5 Según EN 60228		
Aislante:	Polioléfine Sin Halógenos	Rojo/Negro	
Pantalla :	Sin Pantalla		
Circuit Protective Conductor	No Corresponde		
Construcción Products Regulations(CPR) :	Nº305 1/201/2011	Test Report Class: "B2ca"	
Normas:	EN 60332-1-2, EN 50399:2012 EN 61034-2 EN 60754-2		

Referencia:	Sección:	Ext. Ø :	Peso
01-1541000	2x 0,5 mm ²	4,6 mm	30 Kg/km
01-1541002	2x 1,0 mm ²	5,2 mm	36 Kg/km
01-1541502	2x 1,5 mm ²	5,6 mm	54 Kg/Km
01-1542502	2x 2,5 mm ²	7,5 mm	68 Kg/Km

Tensión Nominal:	300 v/
Temperatura Operativa:	-10º / +70º C
Radio Mínimo Cobertura:	6x Ø Ext



Esla Conexiones s.l.

C/Motors, 29 Poligono Ind."Comte de Sert"
08755 Castellbisbal BARCELONA
Tfno: 93 7724620
Email: comercial@eslaconex.com
www.eslaconex.com

